


# Transportör

HPT, HPTA




- Transportör typ HPT och HPTA är en universaltransportör som lämpar sig utmärkt för alla relativt lätta och medeltunga material för industri, jordbruk med flera.
- Drivning av bandet sker med el-motor i drivrulle eller snäckväxelmotor i övre ände.
- Steglös variabel bandhastighet kan erhållas, frekvensstyrning.
- Bandet löper på plåtbotten eller löprullar.
- Transportband av vävarmerad gummi, PVC eller Polyuretan med eller utan medbringare.
- Arbetstemperatur ned till  $-20^{\circ}\text{C}$ .
- Samtliga modeller kan förses med hjulsats som monteras på transportörens bakgavel och/eller stödbenen. Hjulen kan med enkla handgrepp lätt monteras av och på.
- Transportörer i specialutförande tillverkas på begäran. Vänligen kontakta oss för offert.

## Dimensioner HPT

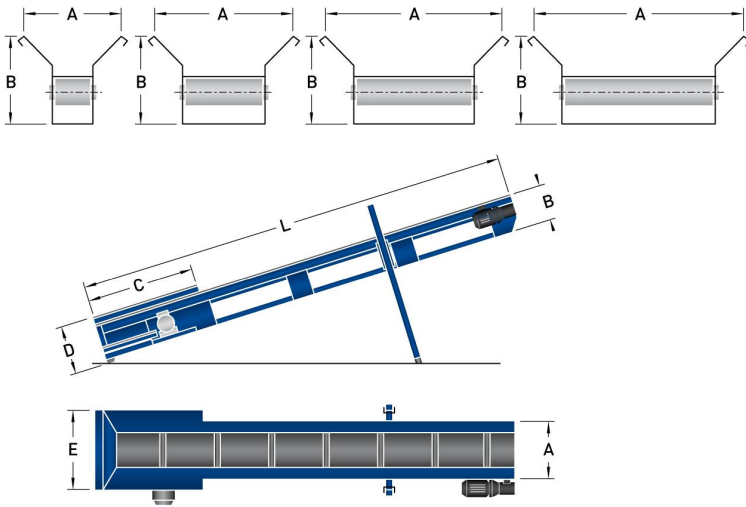

Transortörstyp	A	B	C	D	E
HPT 150	365	310 eller 330	1000	420	505
HPT 300	515	310 eller 330	1000	420	655
HPT 450	665	310 eller 330	1000	420	805
HPT 600	815	310 eller 330	1000	420	955
HPT 800	1015	310 eller 330	1000	420	1155
HPT 1000	1215	310 eller 330	1000	420	1355

## Dimensioner HPTA

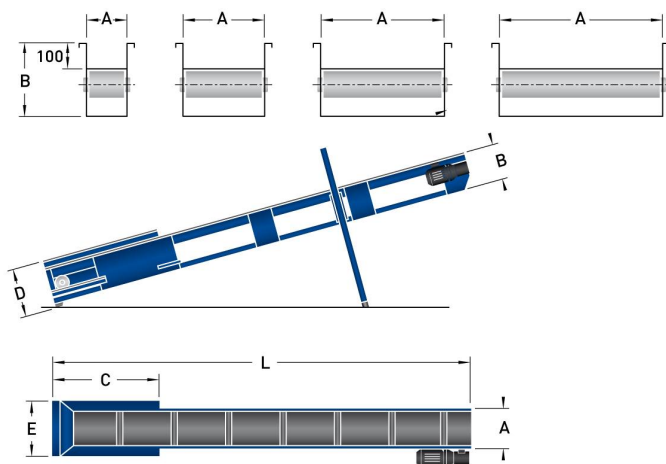



Transortörstyp	A	B	C	D	E
HPTA 150	150	270 eller 290	1000	365	290
HPTA 300	300	270 eller 290	1000	365	440
HPTA 450	450	270 eller 290	1000	365	590
HPTA 600	600	270 eller 290	1000	365	740
HPTA 800	800	270 eller 290	1000	365	940
HPTA 1000	1000	270 eller 290	1000	365	1140

# Tekniska Data

HPT / HPTA	150	300	450	600	800	1000
Bandbredd mm	150	300	450	600	800	1000
Motoreffekt kW vid 5 meters längd*	0,37	0,75	1,1	1,5	2,2	2,2
Bandhastighet m/sekund	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Medbringare höjd mm	40	40	40	40	40	40
Medbringare c/c avstånd mm (standard)	750	750	750	750	750	750

\*Anpassas till specifika behov


## Kapacitet m<sup>3</sup> / tim (beräknat på flis)

HPT / HPTA	Medbringare höjd	150	300	450	600
 Liggande	Höjd 40 mm	20	30	45	56
	Höjd 60 mm	28	42	60	75
 30° lutning	Höjd 40 mm	16	25	40	50
	Höjd 60 mm	24	38	55	68


Vid lutningar över 35° bör påfyllningskupa användas. Se tillbehör.



Hjulsats på stödben HS

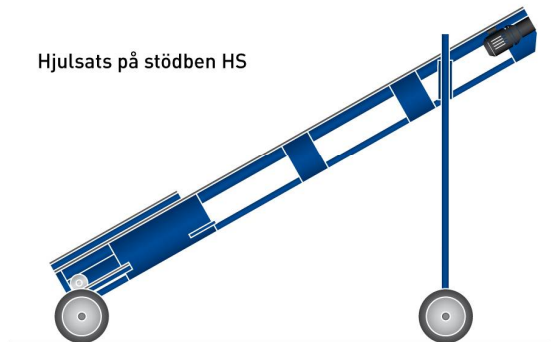

Höjd/längd diagram

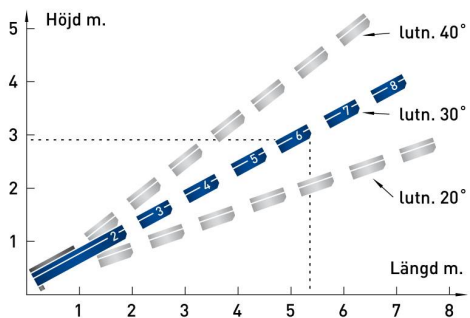

### Exempel

Transportör längd 6 m. Lutning 30°.  
Höjd till toppände 2,85 m.  
Längd från bakände 5,40 m.